



# RHP

## Réchaud



RHP-24-4

### Options

- Bague de 10" en acier inoxydable pour wok s'adaptant au dessus de la grille supérieure.
- Têtes de brûleur interchangeables pour wok ou sauté.
- Support en acier inoxydable avec pattes ajustables.
- Roues pivotantes pour support.

**Modèle surélevé également disponible (voir fiche technique au verso)**


### Caractéristiques de base

- Châssis compact en tôle forte pour une durée de vie prolongée
- Côtés, couvercle de soupape et rebord en acier inoxydable pour un nettoyage facile
- Panneaux latéraux doubles assurant une meilleure isolation
- Grilles en fonte de qualité supérieure de 12"x12" de conception unique permettant aux plats plus larges d'être facilement déplacés
- Brûleurs en fonte de 30 000 BTU avec têtes amovibles plates
- Pilote vertical pour chaque brûleur pour un allumage immédiat et sécuritaire
- Contrôle manuel pour chaque brûleur
- Plateau ramasse-miette amovible
- Pattes ajustables de 4" de long incluses



*Les réchauds Royal sont faciles d'utilisation, conçus pour durer et facile à nettoyer. Ils sont en tôle forte et en acier inoxydable avec un châssis de fonte en angle. Les brûleurs de fonte du dessus et la grande plaque de rebord s'harmonisent à la surface de travail. Notre gamme de modèles vous donne le choix de un à huit brûleurs. Les grilles de fonte solide par section de 12" par 12" sont facilement amovibles. Un pilote vertical pour chaque brûleur assure un allumage immédiat et sécuritaire.*

# Réchaud - Spécifications

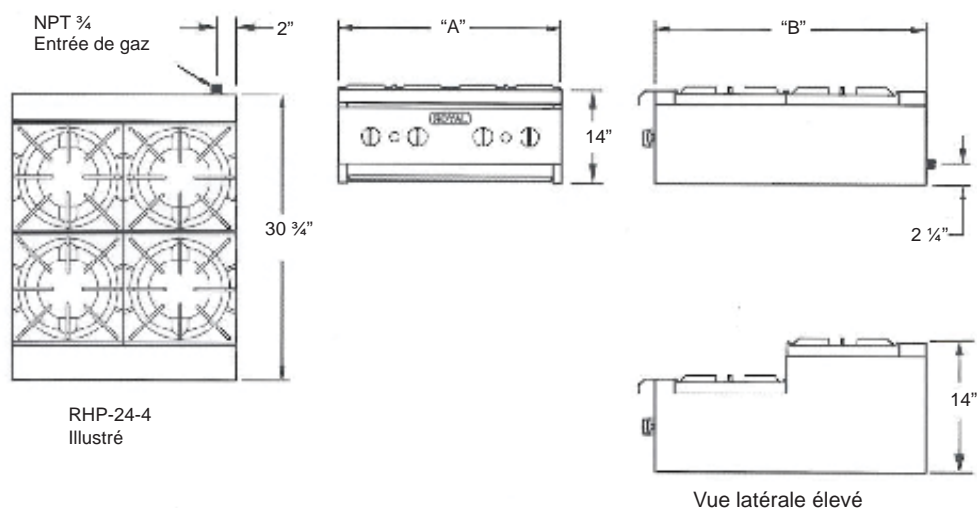

## RÉCHAUD STANDARD

N° modèle	Largeur (A)	Profondeur (B)	Nombre de brûleurs (C)*	BTU Total	Poids d'expédition
RHP-12-1	12"	14"	1	30 000	60 lb
RHP-12-2	12"	29"	2	60 000	95 lb
RHP-24-2	24"	14"	2	60 000	95 lb
RHP-24-4	24"	29"	4	120 000	155 lb
RHP-36-6	36"	29"	6	180 000	215 lb
RHP-48-8	48"	29"	8	240 000	280 lb

\*Note: 30 000 BTU/h chaque brûleur

## RÉCHAUD SURÉLEVÉ

N° modèle	Largeur (A)	Profondeur (B)	Nombre de brûleurs (C)*	BTU Total	Poids d'expédition
RHP-12-2S	12"	29"	2	60 000	95 lb
RHP-24-2S	24"	29"	4	120 000	155 lb
RHP-36-6S	36"	29"	6	180 000	215 lb
RHP-48-8S	48"	29"	8	240 000	280 lb

\*Note: 30 000 BTU/h chaque brûleur

**Connection de gaz:** NPT de 3/4" situé sur le côté droit de l'appareil.  
Le régulateur de pression (compris) devrait être installé à cet endroit.

**Espace de dégagement combustible**  
15 pouces sur les côtés  
6 pouces derrière

**Espace non-combustible**  
0 pouce sur les côtés  
0 pouces en arrière

Pression de gaz: 5" W.C.- gaz naturel  
10" W.C.- propane

Spécifier lors de la commande le type de gaz et l'altitude si plus haute que 2 000 pieds

*Étant donné le développement continu du produit et pour assurer la meilleure performance possible, ces spécifications peuvent changer sans préavis.*

**DISTEX**  
WWW.DISTEX.CA

129 MONTÉE DE LIESSE  
ST-LAURENT (QC) H4T 1T9  
TEL: (800) 567-3620  
FAX: (514) 382-7837

6355 DANVILLE ROAD UNIT 8,  
MISSISSAUGA (ON) L5T 2L4  
TEL: (888) 645-7324  
FAX: (905) 565-5992

9912 LOUGHEED HIGHWAY  
BURNABY (BC) V3J 1N3  
TEL: (888) 655-3620  
FAX: (604) 444-3697